
ドラム缶を開けずに準備撹拌！ 運搬・投入も！



標準型 No.3406 OM

● 昇降：足踏油圧式 / 回転：AC 200V 電動式

定番製品

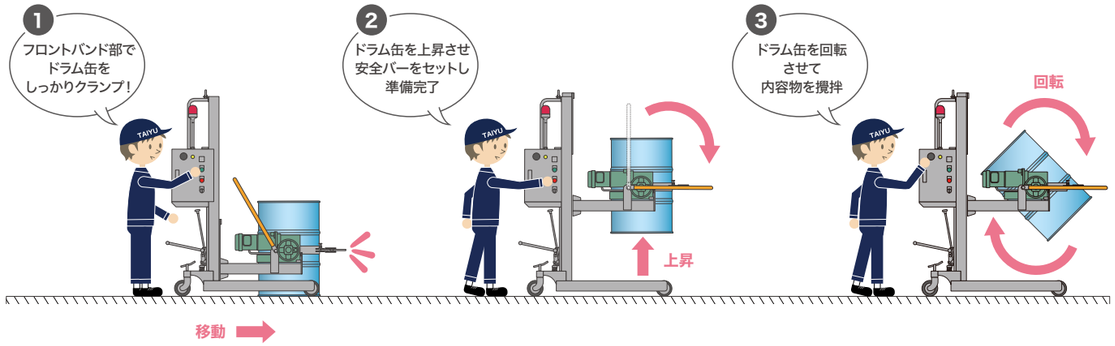


傾斜型 OM

● 昇降：足踏油圧式 / 回転：AC 200V 電動式
● ドラムクランプ部をワンタッチで傾斜させる事により、ドラムを斜めに連続回転させ、内容物の混合率 UP を図ります


デモ機あります



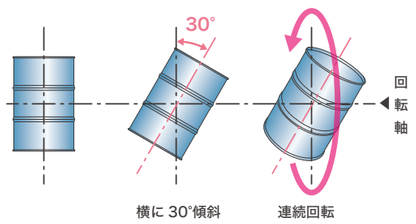

■ドラムシェーカー 仕様例

型式		標準型
製品コード		3406
最大荷重 (kg)		230
135°傾斜時投入最高高さ(mm)		1000
回転速度		3～9 r.p.m. 回転数変換可能
電源		3 相 200V（ケーブル 5m）
タイマー		0～9.999 時間セット可能
インターロック		安全バーガイドセット・落下防止ストッパーセット
車体寸法 (mm)	W	1098
	L	1799
	H	1900
固定車（前輪 2 ヶ）		Ø150 ウレタン
自在車（後輪 2 ヶ）		Ø150 ウレタン・ストッパー付
自重 (kg)		275



OP 所定の回転数 0 ～ 99 回を設定できるカウント仕様やエア式・500kg 仕様、電気仕様防爆型も設計・製作承ります。

OM オーダーメイド製品　OP オプション製品

ドラム缶の運搬、撹拌（洗浄）も行い、投入作業もできる1台３役のシェーカー！

定置式 樹脂ドラム用（安全柵付） OM

● AC200V 電動式



移動式（安全柵付） OM

● AC200V 電動式　● 安全柵ごと移動可能




移動式 傾斜型（安全柵付） OM

● 昇降：足踏油圧式 / 回転：AC200V 電動式
● 安全柵ごと移動可能



定置式 傾斜型（安全柵付） OM


● AC200V 電動式

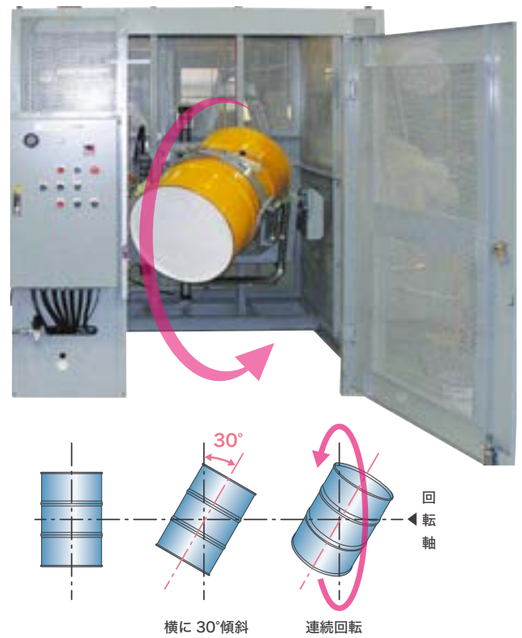

OM オーダーメイド製品　OP オプション製品

SUS 製（ペンダントスイッチ付） OM

● 昇降 / 回転 : AC 200V 電動式

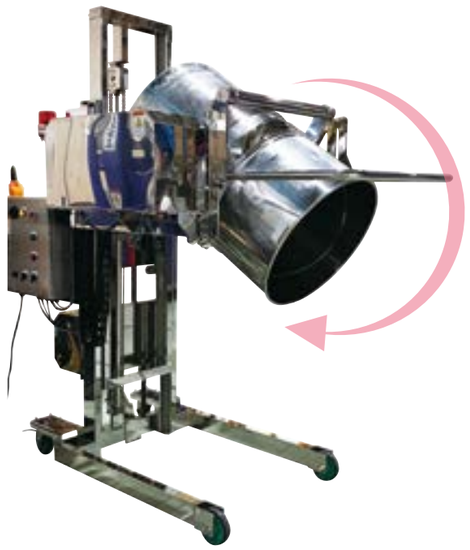

エアモーター式 OM

● 昇降 : 足踏油圧式 / 回転 : エアモーター式



ドラムローラー 傾斜型 OM

● 傾斜 : 手動式 / 回転 : AC 200V 電動式



ドラムローラー ギヤードモーター式 OM

● 昇降 / 回転 : AC 200V 電動式



電気仕様 耐圧防爆型 OM



コンテナブレンダー SUS 製 OM




高揚程型 OM



定置式 OM
樹脂ドラム用



傾斜型 OM
樹脂ドラム用



ミキシングヘルパー　ジャマ板付ドラム缶蓋 OM

● 準備撹拌で時間短縮

実用新案





OP
⬆
ジャマ板が入りにくい
粉粒体で使用する振動装置

装着効果例



OM オーダーメイド製品　OP オプション製品