

ドラム缶、コンテナなどの様々なワークを持ち上げ、
反転し、スムーズに内容物を投入！

横置きドラムも掴むことができ、昇降方法はエアー式
や電動式（バッテリー式・AC 式）も選択できます

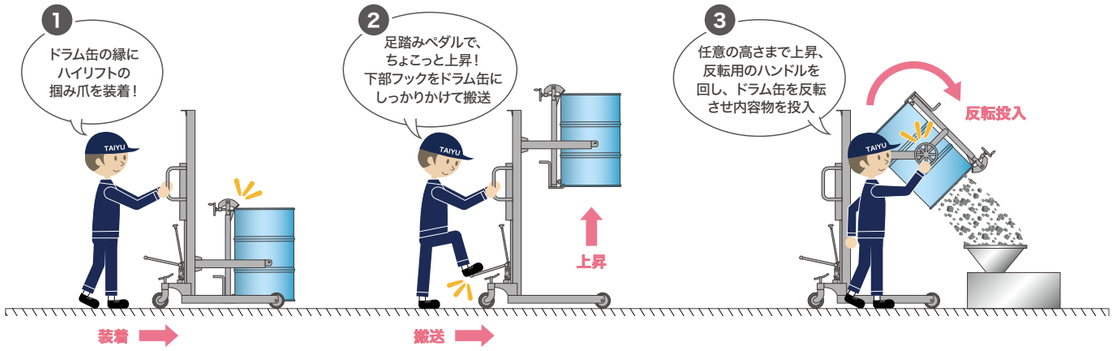

足踏油圧式
● 昇降：足踏油圧式 / 回転：手動式

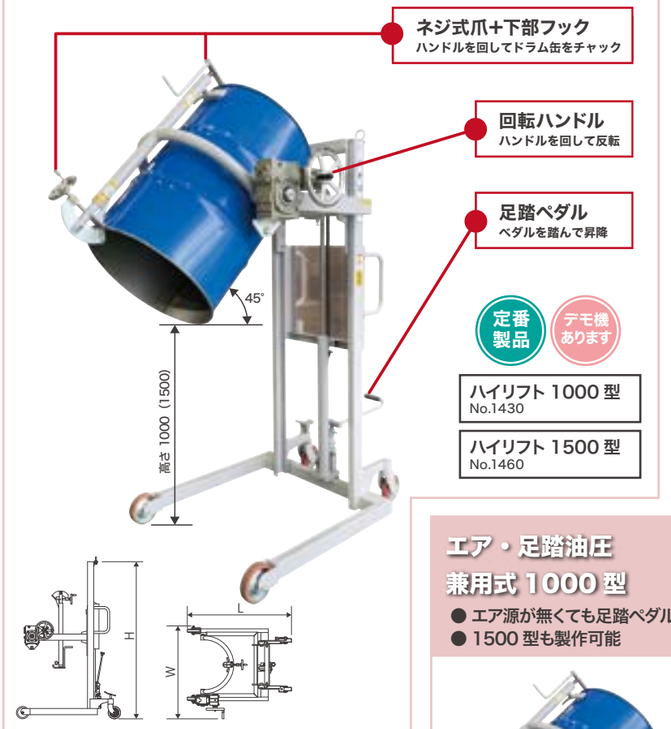

定番製品　デモ機あります

ハイリフト 1000 型
No.1430

ハイリフト 1500 型
No.1460

ローリフト　No.1400
● 昇降：足踏油圧式 / 回転：手動式
● 18ℓ缶の小分け作業に最適



エア・足踏油圧兼用式 1000 型　OM　No.1450
● エア源が無くても足踏ペダルで昇降可能
● 1500 型も製作可能



バッテリー式 1000 型　OM　No.1440
● 1500 型も製作可能



OM　昇降は、エアーホイスト式・ウインチ式も製作承ります。

■ハイリフト 仕様

型　式		ローリフト	ハイリフト1000型			ハイリフト1500型
製品コード		1400	1430	1450	1440	1460
最大荷重(kg)		300				
投入高さ(mm)		水平: 600 135°傾斜:350	水平:1250 135°傾斜:1000			水平:1750 135°傾斜:1500
リフト方法		足踏油圧式	足踏油圧式	エア油圧	バッテリー	足踏油圧式
回　転　度		180°				
車体寸法 (mm)	W	1122	1124			
	L	1210	1260			
	H	961	1900			2400
固定車(前輪2ヶ)		Ø150 ウレタン				
自在車(後輪2ヶ)		Ø150 ゴム ストッパー付	Ø150 ゴム 内ストッパー付 ×1			
自　重(kg)		105	147	155	215	151

OM オーダーメイド製品　OP オプション製品

粉体投入用 1500 型 SUS 製バイブレータ付投入シュート　OM
● 昇降：エア・足踏油圧兼用式 / 回転：手動式
● 様々な粉体に対応



金属製パレット横転用　OM
● 昇降：足踏油圧式 / 回転：手動式
● コの字型フォークの高さ調整ができる機構



旋回反転式 SUS 製　OM
● 昇降：エア・手動兼用式
　回転：エアモーター・手動兼用式
　旋回：手動式 左右 90°



袋体投入機　OM
● 昇降・回転：バッテリー油圧式
● 投入口高さ 1200



バンド式 SUS 製バフ仕上げ　OM
● 昇降：エアー式 / 回転：手動式



OM オーダーメイド製品　OP オプション製品

ドラム缶、コンテナなどの様々なワークを持ち上げ、
反転し、スムーズに内容物を投入！

横置きドラムも掴むことができ、昇降方法はエアー式
や電動式（バッテリー式・AC 式）も選択できます

オールバッテリー式 SUS 製 OM



フィルムロール用 マスト部 カバー付 OM



舟型バケット投入用 自走式 SUS 製 OM



鋳型取出し用 OM



フォークリフト装着用 OM



自動下部オートホールド デジタル秤付（表示計 IND256x） OM

● 本質安全防爆電気仕様（国内労検取得済）



防爆構造電気機械器具型式検定合格証
型式検定合格番号：CML20JPN3014X

Wi-Fi でのデータ出力対応可能です。
OP で選択できます。

※表示計の詳細については
P39 を参照してください。



クリーンモデル OM

● シングルコラム構造




180°型 横転型コーン圧着式 OM

● 粉体投入用



引き込みウィンチ式 リフター OM

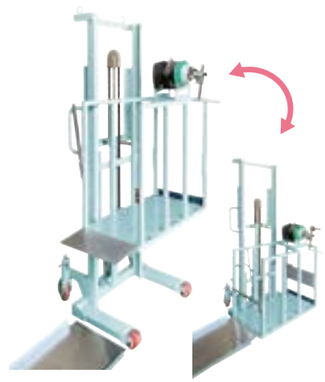

チルトリフター OM




サイドクランプ式 ドラム段積みリフター OM




角コンテナ用 OM



長尺ワーク用 SUS 製 OM

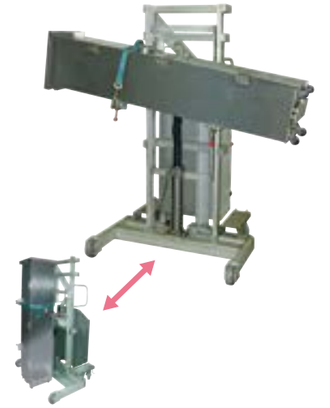

コイル反転機 OM

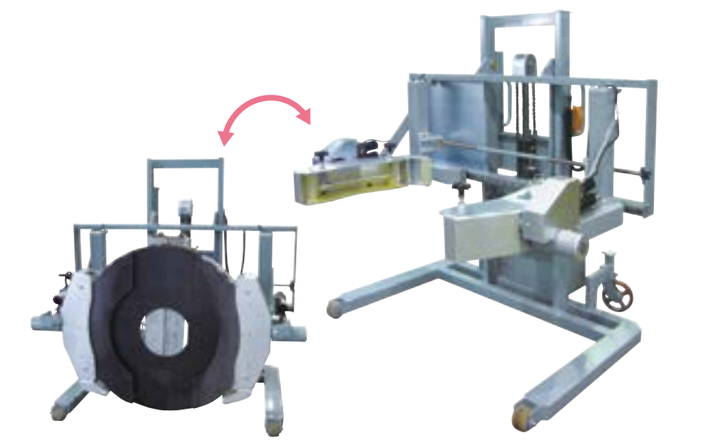

手動式スイングリフター SUS 製 OM



OM オーダーメイド製品　OP オプション製品

OM オーダーメイド製品　OP オプション製品

ドラムを缶、コンテナなどの様々なワークを持ち上げ、
反転し、スムーズに内容物を投入！

横置きドラムも掴むことができ、昇降方法はエアー式
や電動式（バッテリー式・AC 式）も選択できます

ダストボックス用 OM



フラスコ用 サイドクランプ OM



ポリドラム用 バンド式 OM



重荷重用 自走式 OM



ミキサーボール用 SUS 製 OM



インクタンク用 OM



バケット投入用 OM



コーン圧着式 2 段マスト OM

● 中身の飛散防止に




シュート付 容器横転投入式 2 段マスト OM




OM オーダーメイド製品　OP オプション製品

大有のバンドクランプは独自の板バネ機構により 安全重視


ラクにクランプ　しっかりホールド　耐久性 UP

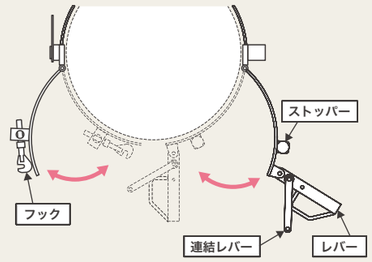

①フロントバンド部をオープンし、
容器をセット




②連結レバーをフックに掛け
③レバーをストッパー方向に
締め込む



④リリースはストッパーを
持ち上げ、レバーを引き、
解除


各種クランプ製作例 OP

A バンド一段




バンドクランプの基本形

B 油圧サイドクランプ




様々なサイズの容器に対応

C 自動下部オートホールド




ドラムの昇降と連動し下部をホールド

D 安全補助バンド付



標準ネジ式掴みに補助バンドを付加

E バンド 2 段　樹脂ドラムに対応




F バンドスペーサー


径の異なるドラムに対応
する”アタッチメント”



バンドスペーサーの装着例




G 下部オートフック




ワークの回転と連動して
下部フックが自動でセット

H 上部容器押え＋下部フックなし



掴み爪のロック
のみで回転可能

I バンド 2 段＋容器押え



ファイバードラム等のストレートドラムに対応

OM オーダーメイド製品　OP オプション製品