
袋体ブレーカ

大有のブレーカで固まった中身を砕く！
排出に困難が生じている作業を改善し、破袋せずに解砕します

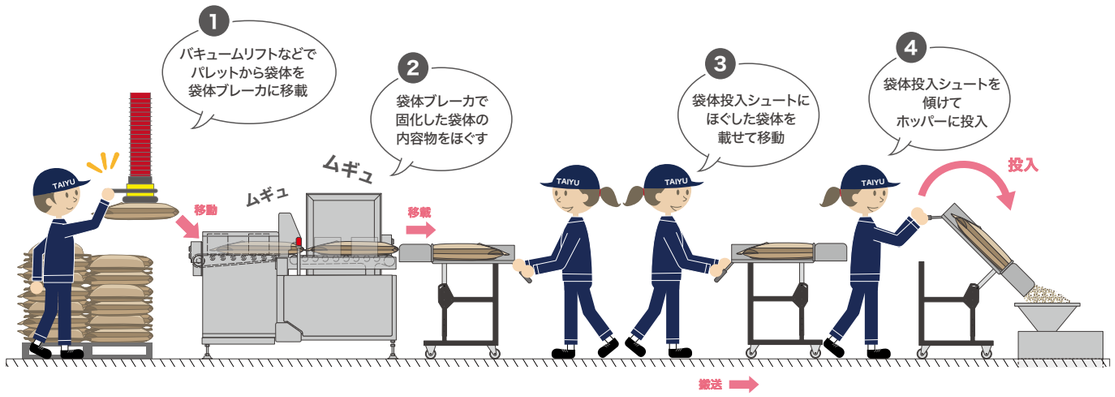


※作業時にクレーンやフォークリフトをご使用の場合は、各種資格が必要です。

袋体ブレーカ ● サイドプレスと上方プレスのダブルプレスでムラなく解砕


OM

サイドプレス
両サイドから圧力をかけて
袋体の中身をほぐす。





上方プレス
上部から圧力をかけて
袋体の中身をほぐす。





解砕前
内容物が固化した状態の袋体



解砕後
内容物をほぐした状態の袋体

解砕内容物例
岩塩、亜硝酸 Na
酢酸 Na、クエン酸
ナトリウム（ソーダ）

定番製品　デモ機あります

袋体重量(kg)	30
最大ワーク寸法(mm)	W550 L850 H180
材質	SS400
電源	3相 AC200V 50/60Hz

袋体ブレーカ「ふくろう君」

OM

● 油圧ユニット内蔵　● ペンダントスイッチで操作



デモ機あります

操作盤	油圧ユニット内蔵 ペンダントスイッチ (スイッチを押している間のみ作動)
材質	SS400
電源	AC200V
自重(kg)	≒700

袋体ブレーカ 安全カバー付

OM

● 安全性を考慮した設計



OM オーダーメイド製品　OP オプション製品

袋体投入シュート

袋体をシュートテーブルに載せ運搬、投入する作業をスムーズに
腰痛対策や破袋防止、原料のこぼれ防止に役立ちます

袋体投入シュート ● 袋体から原料を安全に排出


投入時


運搬時




最大荷重(kg)		30
投入高さ(mm)		550（±50）
傾斜方法		手動式
投入タンク		Ø 1400×FL+H700
投入角度		45°
車体寸法(mm)	W	580
	L	1184
	H	1053（±50）
固定車(前輪2ヶ)		Ø100 ウレタン
自在車(後輪2ヶ)		Ø100 ウレタン（ストッパー付）
材質		シュートテーブル SUS304/ フレーム SS
フレーム塗装色		ガンメタ
自重(kg)		≒33

定番製品　デモ機あります

パワーリフター用

● パワーリフターに装着専用

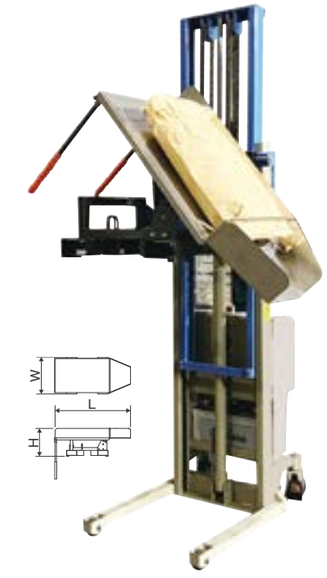

型式	YZFSA-PL
最大荷重(kg)	30
傾斜方法	手動式
投入角度	45°
車体寸法(mm) W	500
車体寸法(mm) L	1100
車体寸法(mm) H	407
材質	シュートテーブル SUS304/ フレーム SS
自重(kg)	34

当製品は、(株) 山善のプライベートブランド商品です。

リフトテーブルキャデ用

● リフトテーブルキャデに装着専用



型式	YZFSA-LT
最大荷重(kg)	30
傾斜方法	手動式
投入角度	45°
車体寸法(mm) W	500
車体寸法(mm) L	1100
車体寸法(mm) H	545
材質	シュートテーブル SUS304/ フレーム SS
自重(kg)	38

当製品は、(株) 山善のプライベートブランド商品です。

バッテリー電動式 ハイリフト

OM



ガススプリング付

OM



OM オーダーメイド製品　OP オプション製品