
ドラム吊り回転機

ドラム缶をホイストクレーン等で安全に吊り上げ、移動し、回転させ、スムーズに内容物を投入

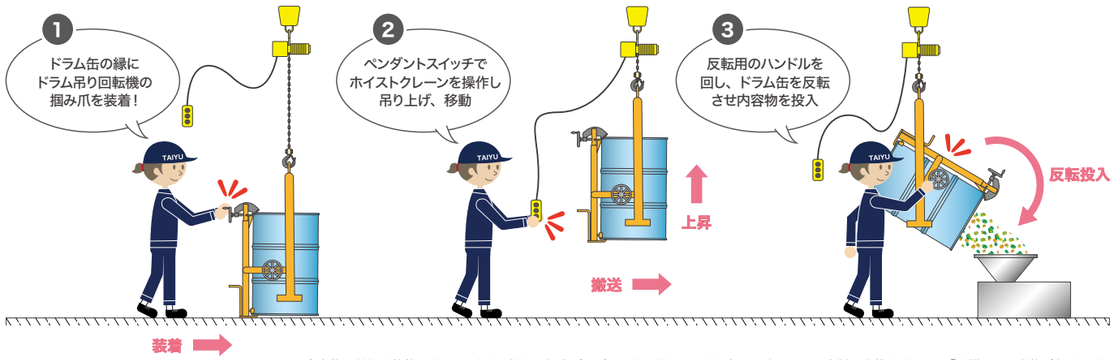


※内容物の種類や状態によって、大きく振れる場合がございます。詳しくはお問合せください。 ※本製品を使用するには『玉掛け』の資格が必要です。

手動式 No.1490

● 回転ハンドル操作で微調整ができ内容物を少しずつ投入可能





■ドラム吊り回転機 仕様

型式		手動式
製品コード		1490
最大荷重(kg)		300
回転度		180°
車体寸法(mm)	W	1091
	L	829
	H	1258（吊りしろ 410）
自重(kg)		88

※吊りしろは、吊りリングからドラムの上面を示します。
※投入口が高く、作業者の手が届かない場合は、回転ハンドルの替わりにチェーンを取付ける方法もございます。
※ 500kg・1000kg も製作致します。

手動式 移動キャスター付 OM

● ホイストしなくても移動可能（空荷時）



電動式（ペンダントスイッチ付） OM

● 遠隔操作で高所で回転投入 ● AC200V 電源とバッテリー式の2種





ペンダントスイッチ

エア式（ペンダントスイッチ付） OM

● エアモーターで作動し、遠隔操作で高所で回転投入



OM オーダーメイド製品　OP オプション製品

ドラム吊り回転機

横置きのドラム缶もセットできます。様々なワークに対応した仕様も設計、製作可能

バンド式（ペンダントスイッチ付） OM

● バッテリー式 ● パトライトで作動時お知らせ機能付き
● 移動キャスター付き



油圧式 上鞘型 フォークリフト用 OM

● 油圧サイドランプでドラム缶を回転
● 移動キャスター付き



デジタル秤付（表示計 IND256x） OM

● 本質安全防爆電気仕様（国内労検取得済）



eurofins cml

防爆構造電気機械器具型式検定合格証
型式検定合格番号：CML20JPN3014X



Wi-Fi でのデータ出力対応可能です。OP で選択できます。
※表示計の詳細については **P39** を参照してください。

粉体投入用 SUS 製 OM

● ドラム缶の中身の飛散防止に



バンド式 移動キャスター付 OM

● ホイストしなくても移動可能（空荷時）



油圧式 金属コイル用 OM

● 油圧サイドクランプで重量物を回転



100L ドラム缶用 OM

● バンド締め式でガッチリ固定



小型ボビン用 OM

● 減速機なしのシンプル構造で反転



OM オーダーメイド製品　OP オプション製品