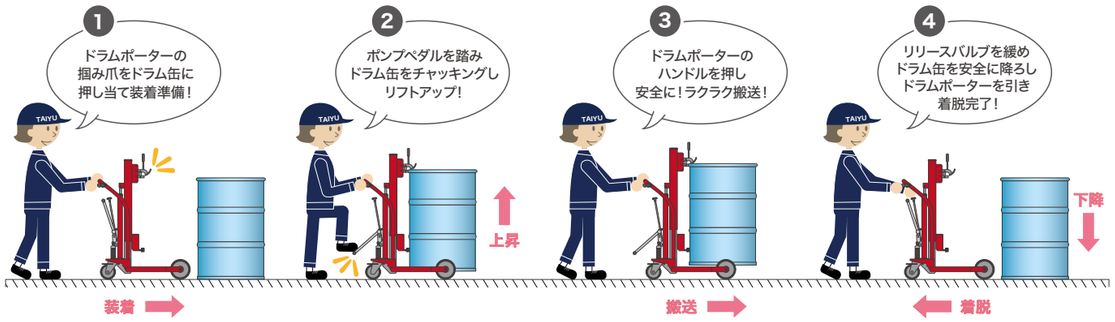


OM 昇降部を差し替えるだけで、簡単に、いろいろなドラム缶をチャッキングし、運搬できます。


内巻カールドラム用
内側にカールした
ドラム缶をチャッキング


双 頭 型
２種類の異種ドラム缶
チャッキング


100ℓドラム兼用
100ℓ＆200ℓドラム缶
チャッキング


ファイバードラム用
底部金属リングを
チャッキング


U型フォーク
掴み爪で
対応できない場合


(イ)爪
標準装備
対応ドラム
スチールドラム
JIS Z1601・Z1600
コダマ PS-60-A
PS-200-AW
PS-200-R-AW




(ロ)爪
オプション選択 OP
対応ドラム
ポリドラムクローズ
及びスチールドラム兼用
JIS Z1601・Z1600
三甲 PDC 200L-2 ～ 4,6,8
コダマ PL-200-AW
PL-200-BW・PL-200-CW
PL-220-DW・PL-200-JW
PL-200-PW・PL-200-NW
PL-200-LW・PL-100AW
ﾊﾟﾚｯｸｽ 200
積水成型 SPD200




(ハ)爪
オプション選択 OP
対応ドラム
ポリドラム オープン
コダマ POM-200
コダマ POM-220
コダマ POM-120
コダマ POM-100
三甲 PDO 200L-1,2
三甲 PDO 120L-1


ドラム受け部の変更が必要です。

※ポリドラム用をご依頼の際はメーカーと型式をご提示ください。
※ドラム缶の型式によって掴み爪の取付位置の変更が必要となります。




ソリッド車輪 B 型
標準装備：ゴム車
ウレタン車輪・導電車輪
など、ご用意いたします。


空気入車輪 A 型
オプション選択：前輪のみ
OP ※パレット型には
対応しておりません。

OM オーダーメイド製品　OP オプション製品


多様性の DRUM PORTER PLUS プラス

ドラムポーター PLUS プラス
- 安全で簡単な油圧足踏みリフト
- ソリッド車輪（ゴム車）：B 型　●（イ）爪



ドラムポーター PLUS プラス パレット型
- パレット上のドラム缶をチャッキングして運搬
- ソリッド車輪（ゴム車+ウレタン車）　●（イ）爪

No.1072

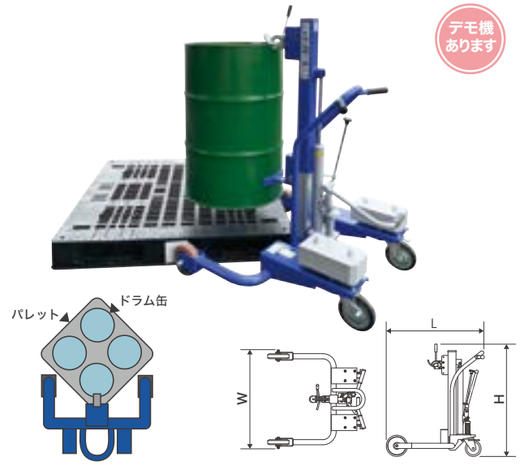

ドラムポーター α アルファ
- 安全で簡単な油圧足踏みリフト　●（イ）爪
- ソリッド車輪（ゴム車）

No.1065



ドラムポーター α アルファ パレット型
- パレット上のドラム缶をチャッキングして運搬
- ソリッド車輪（ゴム車+ウレタン車）　●（イ）爪

No.1068

コンパクト設計の DRUM PORTER アルファ α



■ドラムポーター 仕様

※ストロークは、シリンダーの揚程です。ドラム缶の揚程ではありません。※ドラムポーターαのオーダーメイドは承っておりません。


型式		プラス 330B	プラス 500B	プラス パレット型	α（アルファ）	α（アルファ）パレット型
製品コード		1074	1071	1072	1065	1068
最大荷重 (kg)		300				
ストローク		330	500	330		
リフト方法		足踏油圧式				
車体寸法 (mm)	W	933	933	1033	852	1030
	L	925	925	950	908	870
	H	1059			1183	1258
固定車（前輪）		Ø200 ゴム×2	Ø200 ゴム×2	Ø150 ウレタン×2	Ø200 ゴム×2	Ø150 ウレタン×2
自在車（後輪）		Ø150 ゴム・ストッパー付×2			Ø130 ゴム・ストッパー付×2	
自重 (kg)		65	65	113	57	103

OM オーダーメイド製品　OP オプション製品

A 型 No.1000 OM

- 空気入車輪：A 型
- (イ) 爪　● 最大荷重 250kg






B 型 No.1010 OM

- ソリッド車輪（ゴム車）：B 型
- (イ) 爪　● 最大荷重 250kg






ハイリフト型 No.6010 OM

- ドラム缶を安全に高所へ移動
- トラックへの荷降ろしに
- オートグリッパー SF 型用掴み爪
  ※P21 参照
- 最大荷重 300kg






中リフト型 No.1061 OM

- ソリッド車輪（ゴム車）：B 型
- (イ) 爪　● 最大荷重 300kg






L-300B 型 No.1040 OM

- ソリッド車輪（ゴム車）：B 型
- (イ) 爪　● 最大荷重 300kg





ドラム台車 No.6570 OM

- ドラムポーターで乗せれば
  ドラム缶のチョイ移動に！
- Ø 600×H164mm
- 最大荷重 300kg

デモ機あります



■ドラムポーター 仕様

※ストロークは、シリンダーの揚程です。ドラム缶の揚程ではありません。※ドラム缶寸法：L-300 型はドラム缶の高さに合わせて調整可能です。

型式		A 型	B 型	L−300A 型	L−300B 型	中リフト 300B 型	ハイリフト型
製品コード		1000	1010	1030	1040	1061	6010
最大荷重 (kg)		250		300			
ストローク		80		70		330	1300
リフト方法		ワンタッチ足踏レバー				足踏油圧式	手動油圧式
車体寸法 (mm)	W	921	841	977	921	915	941
	L	1115	1120	968	968	972	1100
	H	999	980	1029	1027	1046	1900
固定車（前輪）		3.50-5 空気入×2	Ø300 ゴム ×2	3.50-5 空気入×2	Ø300 ゴム ×2	Ø300 ゴム ×2	Ø150 ウレタン ×2
自在車（後輪）		—	—	Ø150 ゴム・ストッパー付×1		Ø150 ゴム×2	Ø150ゴム×2(内ストッパー付×1)
自重 (kg)		27.5	30.5	44.5	47.5	63	135

OM オーダーメイド製品　OP オプション製品

油圧式アウトホールド型 OM

- 直径の異なるドラム缶を掴んで持ち上げ移動



双頭型 SUS 製パレット型 OM

- 2種の異なるドラム缶を運搬



馬蹄型ファイバードラム用 OM

- パレット上のファイバードラムを運搬



制動ブレーキ機構付 OM

- 下勾配の運搬にも対応



デジタル秤付 走行アシスト仕様 OM

- ドラム缶の内容物の重量を計測機能



標準型表示計



デジタル秤付（表示計 IND256x） OM

- 本質安全防爆電気仕様（国内労検取得済）





防爆構造電気機械器具型式検定合格証
型式検定合格番号：CML20JPN3014X

Wi-Fi でのデータ出力対応可能です。
OP で選択できます。
※表示計の詳細については
P39 を参照してください。

OM オーダーメイド製品　OP オプション製品