
投入量が一目でわかる計量器付きドラムリフトスケール
1台で運搬・昇降・投入・計量まで行います



表示計



標準型
- 多目量機能・選別計量機能
- 4 組のコードにより比較値がメモリ可能
- 計量値の加算と加算回数、累計値の表示や出力

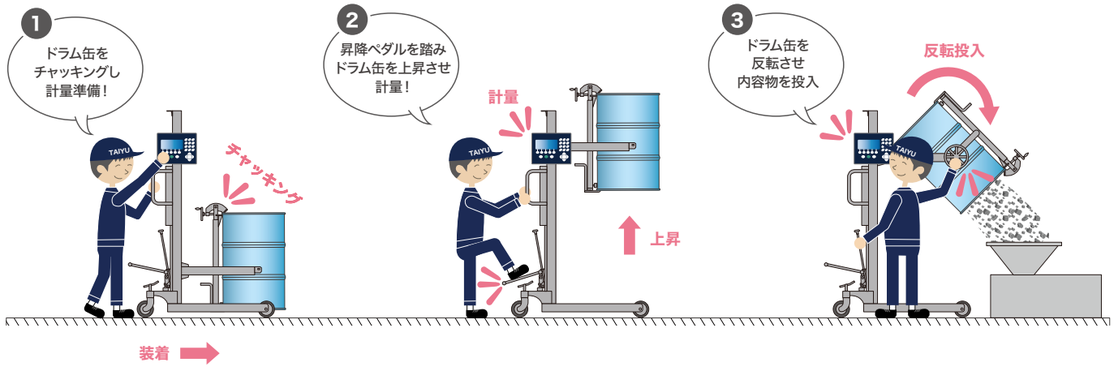

プリンター付 OP
- 粉塵、防水保護等級 IP67 相当
- ホールド機能
- 水分引き機能
- 加算機能
- 専用シリアル出力



データーロガー OP
- USB で PC へ
- エクセル型式で管理可能



耐圧防爆型 OP
- IEC（国際電気基準会議）国際規格に対応した耐圧防爆構造ウェイングインジケータ（構造 :ExdIIBT5X）
- 社団法人産業安全技術協会による防爆構造電気機械式検定に合格。（型式検定合格番号 第 TC13526 号）
- LPG、塗料、石油有機溶剤などの危険雰囲気の計量に最適



防爆構造電気機械器具型式検定合格製品
型式検定合格番号 :CML20JPN3014X

本質安全防爆型 OP
- メトラー トレド社製
- 表示計 IND256x
- 別途 Wi-Fi 環境下でのデータ出力も可能です。

OP で選択できます。

eurofins cml

ドラムリフトスケール No.3420 OM

- 大きく見やすい 25mm の液晶表示計
- 昇降：足踏油圧式 / 反転：手動式

定番製品　デモ機あります



標準型表示計



■ドラムリフトスケール 仕様　※本機は取引・証明用には使用できません。

型式		標準型表示計付
製品コード		3420
最大荷重 (kg)		300
投入高さ (mm)		水平：1250・135°傾斜：1000
回転度		180°
車体寸法 (mm)	W	1128
	L	1308
	H	1900
固定車（前輪 2 ヶ）		Ø150 ウレタン
自在車（後輪 2 ヶ）		Ø150 ゴム（内ストッパー付 × 1）
秤量 (kg)		300
最小表示 (g)		200
重量検出		ロードセル 1 ヶ
電源		単 2 電池 × 6 ヶ
表示計		AD4406A（デジタル表示風袋引き・オートゼロ押釦付）※オプションでプリンター付も選べます。
自重 (kg)		190

OM オーダーメイド製品　OP オプション製品

ドラム缶をタンクへ傾けながら
一定量の内容物を計量投入できます

ジャケットタンク用 SUS 製 OM



標準型表示計



フレコンバッグ用 OM



標準型表示計



横置きロール用 OM



標準型表示計



低マスト型 バッテリー電動式 OM



標準型表示計



自走式 SUS 製（ペンダントスイッチ付） OM



プリンター付



OM オーダーメイド製品　OP オプション製品

投入量が一目でわかる計量器付きドラムリフトスケール
1台で運搬・昇降・投入・計量まで行います

ドラム缶用 足踏み油圧式 OM



ドラム缶用 カウンターバランス型 OM

● 離れた所に投入可能



エアホイスト式 OM

● 自動下部オートホールドと
ねじ式押さえでドラム缶を完全に固定



エアホイスト式 OM



エア油圧式 OM



バケットリフトスケール OM



本質安全防爆型表示計



eurofins cml

防爆構造電気機械器具型式検定合格製品
型式検定合格番号：CML20JPN3014X

- 基本計量と重量チェックのためのコスト効率に優れた防爆型計量表示計。
- I.S. 設定の計量表示計を使用し、危険な場所からのデータ転送が簡略化。WiFi モジュールが組み込まれた設計により複雑なケーブル配線が不要。
- DC 電源バッテリ式のためケーブルレスでラクに移動。
- LCD と 240x96pixel の Mono バックライトで高いコントラストと高解像度で見やすい。
- 内蔵メモリーにデータが保存され、専用ソフトでパソコン管理が可能。
- タッチパネルで固定風体引き機能を搭載。追加軽量も簡単。

ドラムポーター型 OM



クレーンスケール OM



OM オーダーメイド製品　OP オプション製品

ドラム缶をタンクへ傾けながら
一定量の内容物を計量投入できます

耐圧防爆表示計 社団法人産業安全技術協会 防爆構造電気機械式検定合格 型式検定合格番号 第 TC13526 号



IEC 国際規格に対応耐圧防爆構造ウェイングインジケータ（構造 :ExdIIBT5X）

- LPG、塗料、石油有機溶剤などの危険雰囲気の計量に最適
- 小型で軽量、施工や接地の取扱が容易
- 100 回/秒の高速サンプリング、変化量の速い計量にも追従表示分解能 1/10,000
- 原料の配合や切出し、重量チェックにと多彩な計量に対応
- メインとサブの 2 種類の表示機能を搭載
  メインは重量値やコード、サブは設定値や累計重量等を表示
- コード登録機能：定量、落差、定量前、2 定量前、ゼロ付近、満量、固定風袋引き、過量、不足をコードごとに 100 種登録可能
- 計量完了時の正味重量を自動的に積算、累計重量と累計回数はバッテリーによりバックアップ
- 大きく、項目別に配置されたキイ。登録や設定が簡単
- 入出力選択機能：入力 15、出力 20 項目のうち、任意項目を入出力とも最大 6 点まで選択可能
- 電磁ブザーを装備、計量の過不足、完了などの 13 項目から選択可能、最長 25 秒まで

パレット運搬用 フォーク式 ● エアモータ昇降式 OM



ドラム運搬回転用 OM



SUS 製 フォーク式 OM



吊り枠式 OM



サーボ回転式 ● 超微速で反転 OM



ドラムポーター型 吊り枠式 OM



OM オーダーメイド製品　OP オプション製品