

粉体、粒体、液体の入った容器を所定の高さまでリフトアップし反転させ
内容物を供給する投入装置　設置面積が小さく省スペースで使用可能

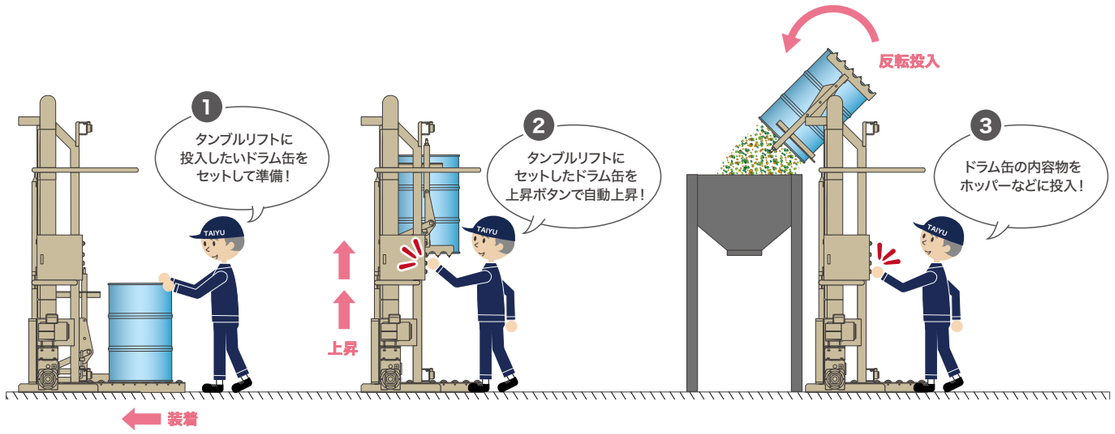



樹脂コンテナ用 S 型移動式 SUS 製　OM

- 小型で移動式なので省スペースで活躍
- ステンレス製でクリーンルームに最適
- ペンダントスイッチでラクラク操作
- 定置式、材質、サイズ、寸法変更などオーダーメイドで設計・製作承ります

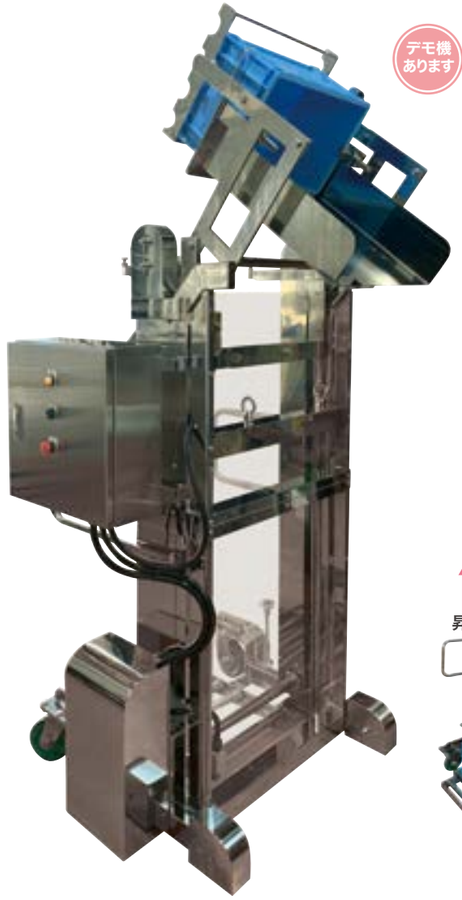

型　式	樹脂コンテナ用S型移動式	
適合容器例	サンボックス＃36C/ 三甲	
適合容器寸法	W341×L496×H265	
内　容　物	ご相談ください	
最大荷重(kg)	30	
投入高さ(mm)	1500	
天井高さ(mm)	2600 以上	
投入角度	135°	
昇降速度	100mm/sec.	
動　力	3 相 200V 0.4kW	
電　源	3 相 200V 50Hz(60Hz)	
機器材質	SUS304	
電気仕様	メーカー標準・指定有	
操作方法	ペンダントスイッチ	
車体寸法(mm)	W	1156
	L	948.5
	H	H1▷1846・H2▷2469
据付工事	無	
その他	シュートは本体に固定取付	

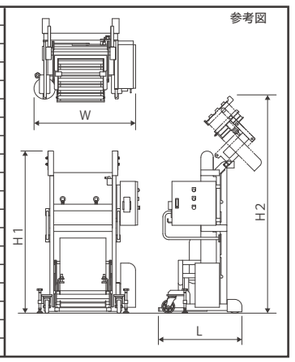

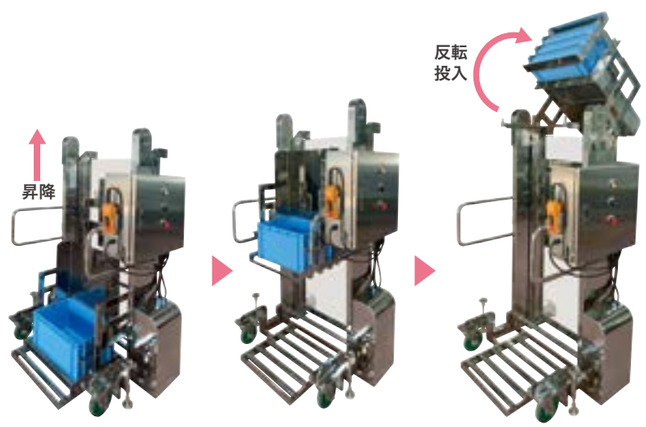


重い内容物を安全にホッパー等に確実に投入
剛性のある**押し型レール**で安全性抜群！

ドラム缶用 標準型 移動式　OM




ドラム缶用 標準型 定置式　OM



型　式	ドラム缶用定置式	S 型定置式
容　器	200L ドラム缶 (Ø570×H880)	W400×L300×H500
内容物	粘度のある液体原料	顆粒状のもの
最大荷重 (kg)	300	60
投入高さ (mm)	2000	
天井高さ (mm)	3100 以上	2900 以上
投入角度	135°	
昇降速度	100mm/sec.	
動　力	3 相 200V 0.75kW	3 相 200V 0.4kW
電　源	3 相 200V 50Hz(60Hz)	
機器材質	SS400	パケットのみSUS304
電気仕様	メーカー標準・指定有	
定置式	アンカーボルト ×4	
据付工事	無	
その他	機器寸法 W1235×L1083×H2645	パケットは本体に固定取付

SUS 製バケット用 S 型 定置式　OM

- 軽量物投入用で、シングルレールとリンク機構を組み合わせたシンプル構造

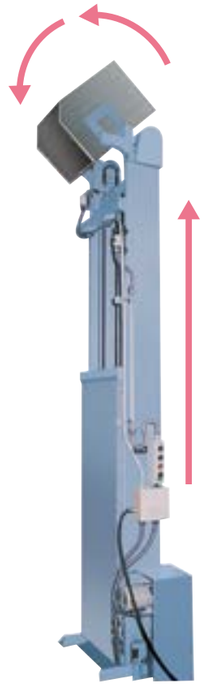

ドラム缶洗浄機 バックテンダー アウトホールド型 SUS 製コンベアローラ　OM



ドラム缶用 H 型 定置式 SUS 製　OM



粉体、粒体、液体の入った容器を所定の高さまでリフトアップし反転させ
内容物を供給する投入装置　設置面積が小さく省スペースで使用可能

制振鋼板バケット仕様 H 型 定置式 OM



1.2t 固定バケット用 H 型 定置式 OM



ドラム缶用 耐圧防爆仕様 S 型 定置式 OM



ドラム缶用 バックテンダー型 移動式 OM



ボビン用 耐圧防爆仕様 S 型 移動式 OM




小タンク用 コンパクト S 型 移動式 SUS 製 OM



OM オーダーメイド製品　OP オプション製品

重い内容物を安全にホッパー等に確実に投入
剛性のある**押し型レール**で安全性抜群！

袋体投入シュート仕様 S 型 移動式（ペンダントスイッチ操作） OM

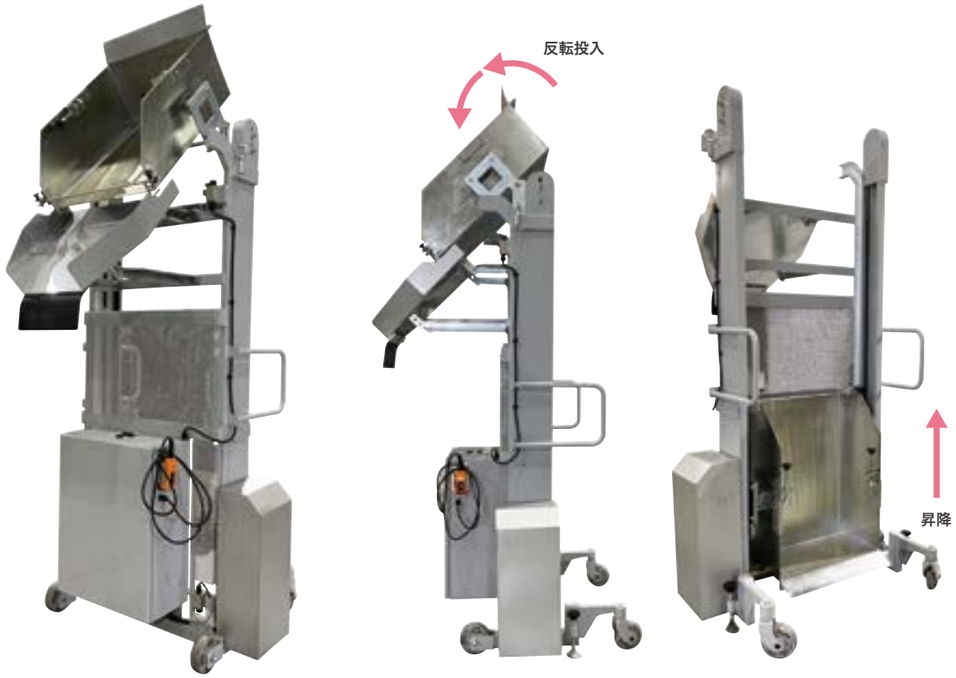

固定バケット用 R 型 定置式（安全柵付） OM



SUS 固定バケット用 標準型 定置式（安全柵付） OM




OM オーダーメイド製品　OP オプション製品

粉体、粒体、液体の入った容器を所定の高さまでリフトアップし反転させ
内容物を供給する投入装置　設置面積が小さく省スペースで使用可能


重い内容物を安全にホッパー等に確実に投入
剛性のある**押し型レール**で安全性抜群！

ドラム缶用 旋回式 標準型 OM

● 2ヶ所のホッパーに投入可能

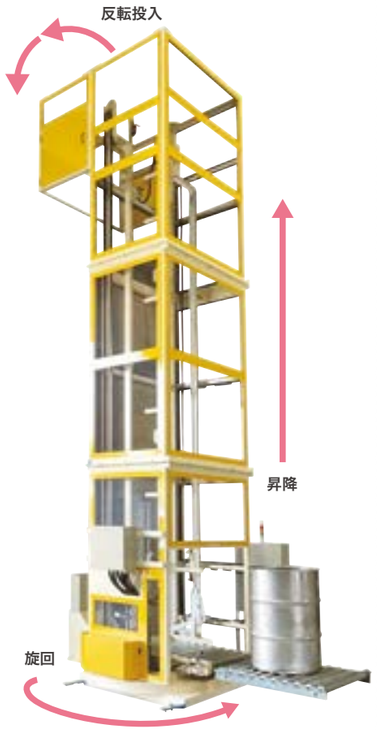

レアメタル投入用 S 型（安全柵付） OM

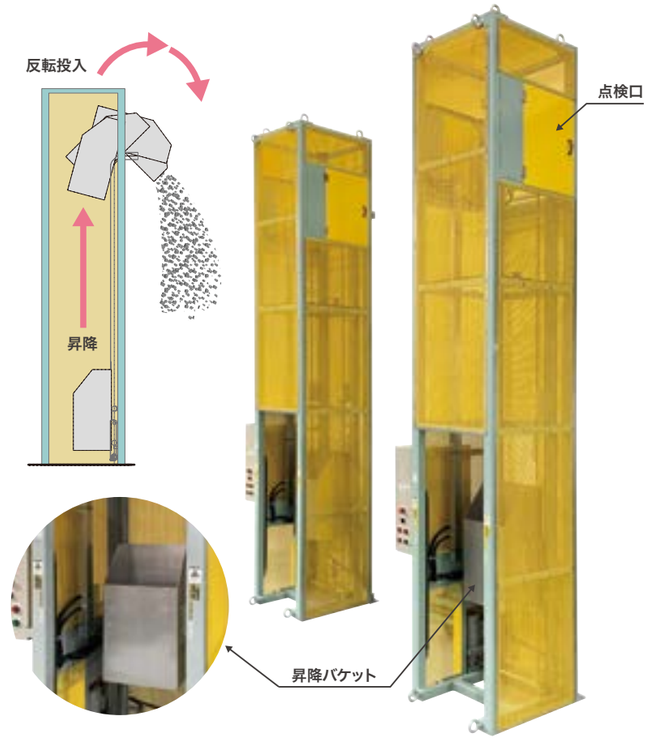

線材投入用 OM



横方向からプラスチックコンテナを挿入する横入れ式。上から見た時、コの字の導線にし、現場のレイアウトに柔軟に対応。ケージで囲い、容器入り口は伸縮ゲートを装備し、安全を確保。

食材投入用　標準型 OM



ドラム缶用 シュート付 OM
S 型 移動式 SUS 製



味噌投入装置　計量機能付 OM
バックテンダー型




ボール反転投入用 OM
垂直水平型 移動式 SUS 製



味噌コンテナ投入用 OM
標準型



ドラム缶用 OM
移動シュート付 標準型

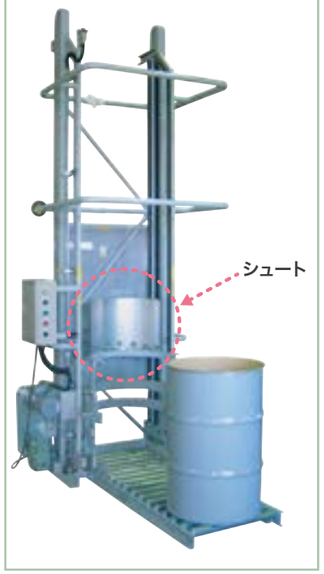

OM オーダーメイド製品　OP オプション製品

OM オーダーメイド製品　OP オプション製品